

Long life lamp LCD Projector

FP-LX450 / FP-LWU450



XGA

FP-LX450

4,700 lm / 50,000:1

WUXGA

FP-LWU450

4,500 lm / 50,000:1

화려한 색상의 3LCD 패널 채용

3개의 LCD 무기패널을 통합한 3LCD 시스템으로 화려하고 자연스러운 영상을 표현하는데 적합합니다. 진보된 광학구조와 효율적인 광학환경의 결합으로 뛰어난 밝기를 구현하고, 전력 소모의 최소화를 실현하였습니다.



적합한 사용 공간 추천

포티 프로젝터는 회의 장소나 강의실에 사용하기 적합한 프로젝터입니다. 컴팩트한 사이즈로 이동성이 편리하며, 설치 또한 매우 간편합니다. 자동 설정 기능 및 상하좌우 키스톤 보정과 함께 코너키스톤도 포함되어 있습니다.

* 추천장소: 교실 / 강의실 / 회의실 / 세미나실

50,000:1의 높은 명암비

높은 명암비는 더이상 DLP 프로젝터의 전유물이 아닙니다. 3LCD의 선명한 색상을 유지하면서 높은 명암비 기술력으로 어두운 화면에서도 선명한 화질을 선사합니다.




낮은 명암비(어두운 화면의 구분이 어려움)



높은 명암비(화면의 물체가 선명함)

혁신적인 장수명 램프 채용으로 비용 절감

프로젝터 광원으로 장수명 램프를 채용하여 유지보수비용(TCO)을 줄이는데 큰 기여를 하는 제품입니다. 기존 램프 프로젝터 대비 일반 모드에서는 2.5배, 예코 모드에서는 2배 이상의 램프 수명을 제공합니다.

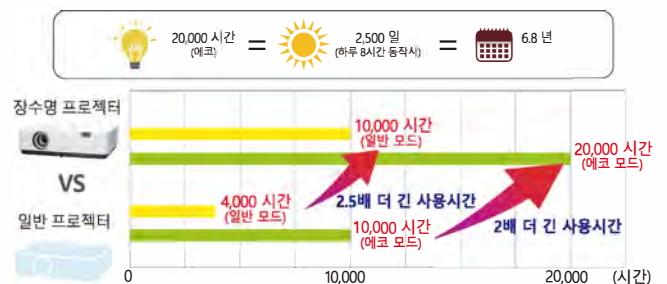

강력한 키스톤 보정 기능

투사 위치에 따라 화면이 기울어져 생기는 왜곡을 바른 화면 비율로 보정해 주는 다양한 키스톤 기능을 탑재하고 있습니다.



보정 화면



Long life lamp LCD Projector

FP-LX450 / FP-LWU450




제품 상세 사양


모델명	FP-LX450	FP-LWU450
발기	4,700 Lumens	4,500 Lumens
액정패널	0.63" 3LCD	0.64" 3LCD
해상도/화면비	XGA (1024 x 768)	WUXGA (1920 x 1200)
명암비	50,000:1	
줌/포커스	수동 x1.2 줌, 수동 포커스	
렌즈정보	F 1.6-1.76 (f=19.16~23.02mm)	
투사거리비율	1.48-1.78:1	1.37-1.65:1
스크린사이즈	30 ~ 300"	
광원	225W	
광원수명	일반: 10,000시간 / 예코: 20,000 시간	
키스톤	상하 ±30° 좌우 ±15°, 코너 키스톤	
렌즈쉬프트	-	
입력단자	HDMI x 2 15pin D-sub(RGB) x 1 RCA(Composite) x 1 2RCA(L/R) Audio x 1 Φ3.5 Stereo mini jack x 1	
출력단자	15pin D-sub(RGB IN2 Share) x 1 Φ3.5 Stereo mini jack x 1	
컨트롤단자	RS232(9pin D-sub) x 1 USB(A) x 1 USB(B) x 1	
네트워크	RJ45 x 1	
소음	일반: 37dB / 예코: 30dB	
스피커	10W	
정격전압	100 - 240V, 50/60Hz, 3.6A	
소비전력	320W(일반) / 0.5W(대기)	
규격(WxHxD)	345 x 99 x 261 mm	
무게	3.2kg	

※ 제품 외관 및 사양은 성능개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

외형크기

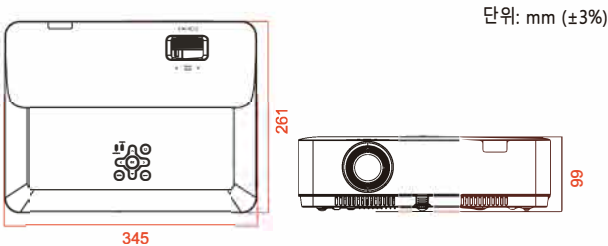

후면단자

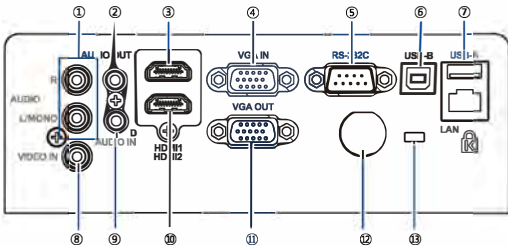

- ① RCA(L/R) 오디오 입력

② 오디오 출력

③ HDMI 입력1

④ RGB 입력

⑤ RS-232C 입력
- ⑥ USB(B) 입력

⑦ USB(A) 입력

⑧ 비디오 입력

⑨ 오디오 입력

⑩ HDMI 입력2
- ⑪ RGB 출력

⑫ 리모컨 수신부

⑬ 팬스핀 락

모델명	FP-LX450 투사거리	
F값	F 1.6-1.76	
초점거리	f=19.16~23.02mm	
투사거리비율	1.48-1.78:1	
줌	수동 x1.2줌	
해상도	XGA (1024 x 768) 4:3	
인치 (W x H cm)	최소(m)	최대(m)
80 (152 x 122)	2.40	2.89
100 (203 x 152)	3.01	3.62
120 (243 x 182)	3.62	4.35
150 (305 x 229)	4.53	5.45
200 (406 x 305)	6.05	7.28
250 (508 x 381)	7.57	9.11
300 (610 x 457)	9.09	10.93

모델명	FP-LWU450 투사거리	
F값	F 1.6-1.76	
초점거리	f=19.16~23.02mm	
투사거리비율	1.37-1.65:1	
줌	수동 x1.2줌	
해상도	WUXGA (1920 x 1200) 16:10	
인치 (W x H cm)	최소(m)	최대(m)
80 (163 x 122)	2.36	2.84
100 (215 x 135)	2.96	3.56
120 (256 x 161)	3.55	4.28
150 (323 x 202)	4.45	5.35
200 (431 x 269)	5.94	7.14
250 (538 x 337)	7.44	8.94
300 (646 x 404)	8.93	10.73

※ 모든 측정 수치는 대략의 수치이며 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

다양한 숨은 기능 안내

빠른 여닫이 필터관리

프로젝터 측면에 빠르게 열고 닫을 수 있는 필터가 위치해 있어 별도의 도움 없이 고객 스스로 손쉽게 관리가 가능합니다



먼지방지 디자인

최고의 먼지 방지 디자인(Dust-poof Design)으로 프로젝터 광학계로 먼지가 들어갈 수 없도록 설계되어 유지관리 및 보수가 편리합니다.

10W 고효율 스피커

10W의 고효율 스피커를 내장하고 있기 때문에 외부 스피커를 사용하지 않아도 박력있는 사운드 재생이 가능합니다. 음향 설비가 없는 교실이나, 회의실 등에서 영상을 투사하면서 음향도 사용할 수 있어 프로젝터만으로도 효과적인 수업 또는 프리젠테이션을 할 수 있습니다.

편리한 상단 줌&포커스 링

컴팩트한 사이즈의 FP-LX450, FP-LWU450은 상단에 위치한 줌, 포커스 링을 좌우로 돌려 쉽고 빠른 화면 조정이 가능합니다.

