

# FP-HU450U

## Key Features

- 0.76" 3LCD
- WUXGA(1920x1200) resolution
- 4,500 lumens Brightness
- 3,000,000:1 Contrast
- HLD Laser technology
- 조달청 나라장터 물품식별번호: 23888679
- 납품장소도: 4,235,000원 / 현장설치도: 4,455,000원 (부가세포함)
- Manual zoom, focus
- V/H Keystone & Corner Keystone
- 10W(2EA) Speaker
- (W)425 x (H)153 x (D)449 mm
- 11kg



## Specification


모델명(Model Name)		FP-HU450U
투사방식(Display Technology)		0.76" 3LCD
밝기(Brightness)		4,500 lm
명암비(Contrast)		3,000,000:1
해상도(Native resolution)		WUXGA 1920x1200
화면비(Aspect ratio)		16:10
광원	타입(Type)	HLD Laser
	수명(Lifetime)	30,000 hrs(Eco) / 20,000 hrs(Normal)
기본 렌즈	렌즈(Lens)	F 1.78-1.83 (f= 4.92-5.18 mm)
	투사비율(Throw ratio)	0.27-0.29:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical $\pm 3\%$ Horizontal $\pm 2\%$
	키스톤(Keystone)	Vertical $\pm 5^\circ$ Horizontal $\pm 5^\circ$
	줌(Zoom)	Manual x1.05
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		코너키스톤
화면사이즈(Diagonal)		70 ~ 130"
입력단자(Input)		2 X HDMI(MHL) 1 X RCA 1 X 2RCA(L/R) 2 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack(Audio)
출력단자(Output)		1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X $\Phi 3.5$ jack(Audio)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac
비디오 포맷(Video Formats)		PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		10W x2
팬 소음(Fan Noise)		35 dB
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		450W
규격(Size)		(W)425 x (H)153 x (D)449 mm
무게(Weight)		11kg

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

# FP-HU450U



**FOTI**

## Terminals

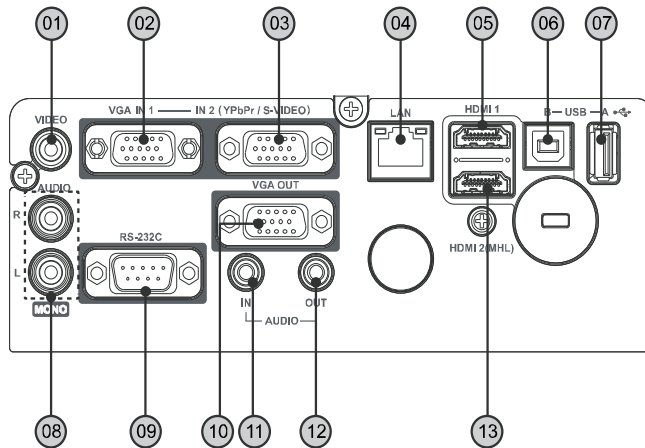


- |             |                |
|-------------|----------------|
| ① 비디오 입력    | ⑧ 2RCA(L/R) 입력 |
| ② RGB 입력1   | ⑨ RS-232C 입력   |
| ③ RGB 입력2   | ⑩ RGB 출력       |
| ④ RJ-45 입력  | ⑪ 오디오 입력       |
| ⑤ HDMI 입력1  | ⑫ 오디오 출력       |
| ⑥ USB(B) 입력 | ⑬ HDMI 입력2/MHL |
| ⑦ USB(A) 입력 |                |

## Dimension

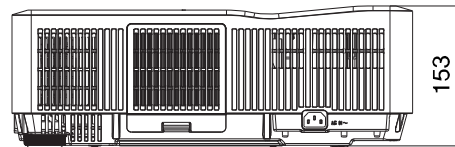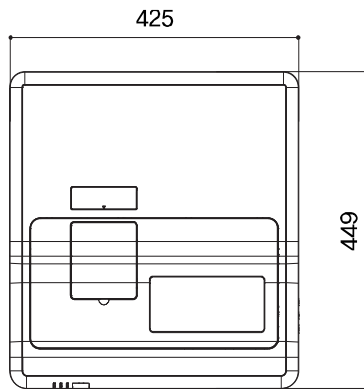

(W)425 x (H)153 x (D)449 mm

## Throw Distance

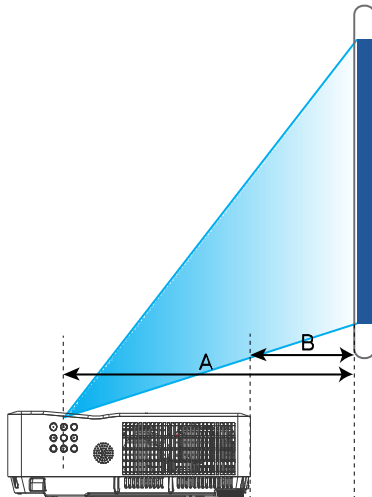

렌즈명	FP-HU450U			
F값	F 1.78-1.83			
초점 거리	f= 4.92-5.18mm			
줌/포커스	Manual x1.05/Manual			
투사거리비율	0.27-0.29:1			
화면비	WUXGA(1920x1200)/16:10			
인치(WxH(m))	A 에서부터의 거리		B 에서부터의 거리	
	최소(cm)	최대(cm)	최소(cm)	최대(cm)
70(1.5x0.9)	41.0	43.2	8.00	10.1
80(1.7x1.0)	46.8	49.3	13.8	16.3
90(1.9x1.2)	52.7	55.4	19.7	22.4
100(2.1x1.3)	58.5	60.0	25.5	28.5
110(2.3x1.4)	64.3	67.6	31.3	34.6
120(2.5x1.6)	70.1	73.8	37.1	40.8
130(2.8x1.7)	75.9	79.9	42.9	46.9

※ 거리단위: cm / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.