

FP-L600X

Key Features

- 6,000 lumens Brightness
- 20,000:1 Contrast
- XGA(1024x768) Basic resolution
- 0.63" 3LCD
- Crestron RoomView™, AMX, PJ Link
- x1.6 manual zoom, focus and lens shift
- 4.5kg
- Corner keystone correction
- Curved Correction
- 16W speaker
- Quick Power Off




Specification

모델명(Model Name)		FP-L600X
투사방식(Display Technology)		0.63" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기(Brightness)		6,000 lm
명암비(Contrast)		20,000:1
해상도(Native resolution)		XGA 1024x768
화면비(Aspect ratio)		4:3
램프(Lamp)	램프번호(Part Number)	
	타입(Type)	280W
	수명(Lifetime)	4000 hrs(Eco) / 3000 hrs(Normal)
기본렌즈(Lens)	렌즈(Lens)	F 1.65-2.25 (f=18.2~29.38mm)
	투사비율(Throw ratio)	1.4-2.3:1
	렌즈쉬프트(Lens shift)	Vertical ±40% Horizontal ±10%
	키스톤(Keystone)	Vertical ±30° Horizontal ±15°
	줌(Zoom)	Manual x1.6
	포커스(Focus)	Manual
종횡왜곡보정(Geometric correction)		코너키스톤, 곡선보정
화면사이즈(Diagonal)		40 ~ 300"
입력단자(Input)		2 X 15-pin Mini D-sub(RGB) 2 X HDMI(MHL) 1 X RCA(Composite) 1 X Stereo mini jack(Audio) 1 X 2RCA(L/R) Audio
출력단자(Output)		1 X 15-pin Mini D-sub(RGB IN2 Share) 1 X Stereo mini jack(Audio)
컨트롤/서비스 단자(Control/Service)		1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)
입력 신호(Input signal)		VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WSXGA+, WUXGA, MAC
비디오 포맷(Video Formats)		NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL 480i/p, 575i/p, 720p, 1035i, 1080i/p
작동 온도(Temperature)		0 ~ 40°C
스피커(Speaker)		16W
팬 소음(Fan Noise)		40 dB(Normal) / 33 dB(Eco)
정격 전압(Operating voltage)		AC 100-240V, 50/60Hz
소비 전력(Power consumption)		345W(Normal) / 0.5W(Stand-by)
규격(Size)		(W)395 x (H)128 x (D)318 mm
무게(Weight)		4.5kg



※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Terminals

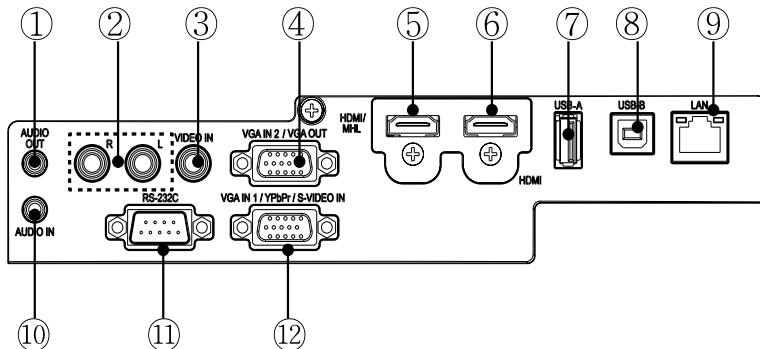

- ① 오디오 출력
- ② 2RCA(L/R) 입력
- ③ 비디오(RCA) 입력
- ④ RGB 입력2/출력
- ⑤ HDMI/MHL 입력
- ⑥ HDMI 입력
- ⑦ USB(A) 입력
- ⑧ USB(B) 입력
- ⑨ RJ45 입력
- ⑩ 오디오 입력
- ⑪ RS-232C 입력
- ⑫ RGB 입력1

Dimension



(W)395 x (H)128 x (D)318 mm

Throw Distance

렌즈명	FP-L600X	
F값	F 1.65-2.25	
초점거리	f=18.2~29.38mm	
투사거리비율	1.4-2.3:1	
줌/포커스	x1.6 Manual	
해상도	XGA (1024x768) 4:3	
인치(WxH(m))	최소	최대
40(0.8x0.6)	1.1	1.8
60(1.2x0.9)	1.7	2.7
80(1.6x1.2)	2.3	3.7
100(2.0x1.5)	2.9	4.6
120(2.4x1.8)	3.5	5.6
150(3.0x2.2)	4.3	7.0
180(3.6x2.7)	5.1	8.4
200(4.0x3.0)	5.7	9.3
250(5.0x3.8)	7.2	11.7
300(6.1x4.5)	8.6	14.0

※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

※ 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.